Informazioni sul prodotto

ergoline
MOVING TO HEALTH

ergoscan duo – Specifiche tecniche
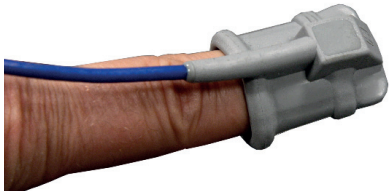
Monitoraggio della pressione arteriosa con screening dell'apnea del sonno	ergoscan duo
Metodo di misurazione	oscillometrico
Durata della misurazione	30 – 45 s (a seconda del paziente)
Memorizzazione dei dati	illimitata
Intervalli di misurazione	2 – 90 min, programmabili
Campo di misura	
Sistole	60 – 260 mmHg
Diastole	40 – 220 mmHg
Frequenza cardiaca	35 – 240 battiti/min
Bracciale	
Collegamento	Chiusura a scatto in metallo
Misura	più misure disponibili
Pressione del bracciale	massimo 300 mmHg
Misurazione della saturazione di ossigeno	
Campo di misura SpO2	45 – 100 %
Frequenza del polso	20 – 300 1/min
Precisione SpO2	+/– 2% (da 70 a 100%)
Frequenza del polso	+/– 1 digitale (fino 100/min) +/– 1% (> 100/min)
Procedura di misurazione	Tecnologia ChipOx® (Split Pulse Wave con Fuzzy Logic Control)
Frequenza di rilevamento per valori SpO2	ogni 1, 2, 5 sec
Presa per il sensore SpO2	Presa a innesto *MiniMed*
Display / comandi	
Display paziente	LCD (valori di misura, valore SpO2, codici di errore)
Comandi	Tastiera a membrana (Start/Stop, Giorno/Notte/Info)
Interface	
Collegamento PC	Interfaccia digitale (USB)
Dimensioni e peso	
Lunghezza:	11,0 cm
Larghezza:	8,1 cm
Altezza:	2,7 cm
Peso:	196 g (con batterie)
Varie	
Alimentazione elettrica	2 batterie NiMH (tipo stilo AA, 2200 mAh)